

Serie Teseo

Ref.: EX090




Características técnicas

Referencia	EX09007050N	EX09009250N	EX09011050N	EX09019050N
CCT	5000K	5000K	5000K	5000K
Voltaje entrada	100-240V AC	100-240V AC	100-240V AC	100-240V AC
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Potencia total	100W	120W	150W	200W
Lumens	7000lm	9200lm	11000lm	19000lm
Eficiencia (lm/W)	70lm/W	77lm/W	73lm/W	95lm/W
Factor potencia	0.95	0.95	0.95	0.95
Ángulo emisión	120°	120°	120°	120°
Temperatura de funcionamiento	-30 °C hasta +60 °C	-30 °C hasta +60 °C	-30 °C hasta +60 °C	-30 °C hasta +60 °C
Vida útil	50.000 horas	50.000 horas	50.000 horas	50.000 horas
LED	BRIDGELUX	BRIDGELUX	BRIDGELUX	BRIDGELUX
Driver	MEAN WELL	MEAN WELL	MEAN WELL	MEAN WELL
Nivel IP	IP65	IP65	IP65	IP65
CRI	>80	>80	>80	>80


Cotas

LED BRIDGELUX


100/120W

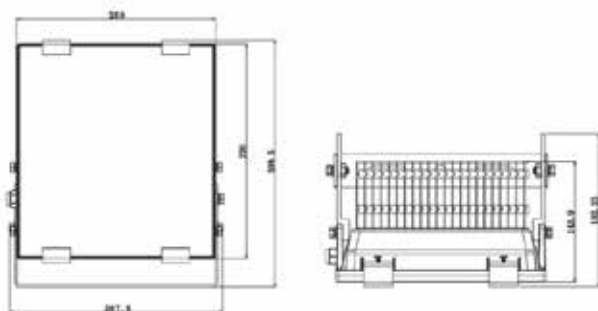

150W

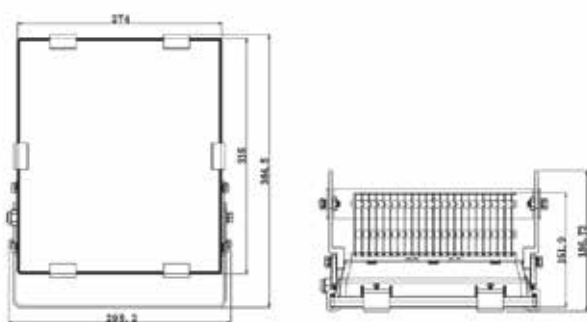

200W

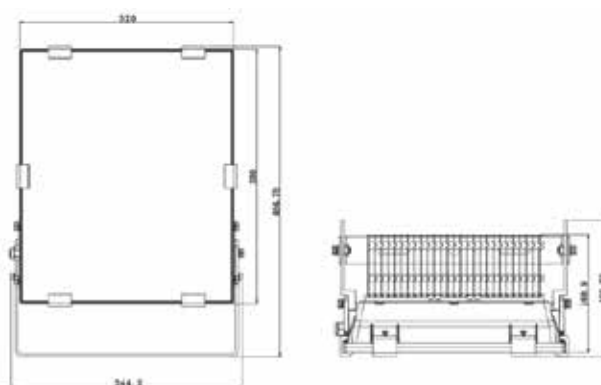

Precauciones

1. Instalar con seguridad, siempre asegurarse de la ausencia de tensión en la red antes de su colocación.
2. Su uso está pensado para interiores.
3. No es adecuado su uso para zonas con alta temperatura y humedad.
4. No es adecuado para zonas con alta polución.
5. No apto para fijación en sistema cerrado.

Embalaje

