


Ref.:

- UGR<19
- Panel de alta luminosidad, 4600lm.
- Gran versatilidad de instalación con el mismo panel: suspensión, superficie, empotrable en yeso, montaje techo Armstrong.
- Luz totalmente homogénea, sin aguas ni sombras.
- Diseño elegante.
- Acabado Blanco.



Características técnicas
Technical data
Caractéristiques techniques

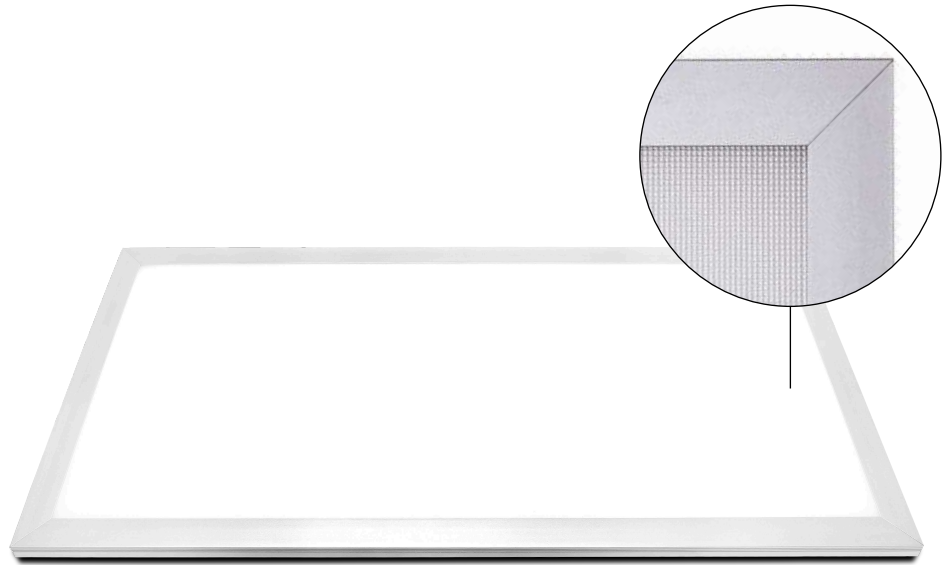

Referencia Code
EAN EAN
Potencia Power
Intensidad Intensity
Lumens Finales Final Lumens
Eficiencia (lm/W) Efficiency (lm/W)
CCT CCT
CRI CRI
Elipse de MacAdam MacAdam Elipse
Ángulo Angle
Regluable¹ Dimmable ¹
THD THD
L70B10 * L70B10 *
Eficiencia Energética Energy efficiency
Medidas (mm) Dimensions (mm)


*8]gdcb]N'Y'fY[i 'UV'Y'8]%.
¹ Available dimmable system Dali, 1-10.
¹ Disponible système réglabl 1-10.

! 9' - \$i 'XY'Ug'i a]bUf]Uga UbH'bx'F'ab Y'+\$i 'XY' i 'c'i a]b]M' Xi fUbH'U' V]b]h'XUX XY' \cfUg'Ygd'WY' WUXUg'
 I - \$i 'cZ'AY'i a]bU]f'Yg'k']' a U]b]U]b'+\$i 'cZ'AY'i a]bci g' I I Z'cf'AY'gd'WY' YX'bi a VYf'cZ'ci fg'
 I - \$i 'Xyg'i a]bU]f'Yga U]b]h'Yb'X'fcbh'+\$i 'Xi' 'I' i a]b]i I dci f'Y'bca VYf'X'AY' f'Ygd'AY' A'

@g'XU'cg'XY'j]XU'Oh' q'cb VU'g'X'cg'U'i bU'h'a dY'fU'i fU'U'a V]Yb'H'XY'&)' *mi bU'HD'XY'*) **
 9'f'cg'XU'rcg'di 'YX'Yb' j U]f]U'f'X'Yd'Yb'X]Yb'Xc'XY'U'h'a dY'fU'i fU'U'a V]Yb'H'm'Ug' \cfUg'XY'Z' bV]f'cb'U'a]Yb'c'U' 'X]U'
 I g'Z' ;]Z'XU'U']g'VU'g'X'cb'Ub'Yb'j]f'c'ba Yb'H' h'a dY'fU'i fY'cZ'&)' *Ub'X'cb'Y'HD'cZ'*) **H'Yg'X'U'U' W]b' j U'f'm
 X'Yd'Yb'X]b['cb' h'Y'Yb'j]f'c'ba Yb'H' h'a dY'fU'i fY'Ub'X']f'g'cd'Y'fU'i]b[\ci fg'd'Y'f'X'U'm
 @g'X'cbb'AYg'XY'j]Y'i h'Y'g'c'bh'V'Ug'AYg'Y'i bY'h'a d'AF'U'i fY'U'a V]U'bf'XY'&)' *Y'ni bY'HD'XY'*) **Y'g'X'cbb'AYg'
 dY'i j Yb'h'j U]f]Y'f'Yb' X'Ad'Yb'X'Ub'h'XY'U'h'a d'AF'U'i fY'U'a V]U'bf'Y'h'Y'g' \Y'i f'Yg'XY'Z'cb'W]f'c'bb'Y'a Yb'hd'U'f' 'ci f'

FUb[c'XY'He'Y'fUb'W]U'd'U'U' 'cg'XU'cg'Y'W'f]M'g'm'i a]b]M'g't'&si' "
 H'e'Y'fUb'W]f'ub'_Z'cf'Y'W'f]M'ub'X'i a]b]M'X'U'U']g't'&si' "
 @'Y'ub['XY'f'c'AF'ub'W' dci f'Y'g'X'cbb'AYg'AY'W'f]ei Y'g'Y'h'i a]b]ei Y'g'c'bh't'&si' "

Dimensiones
Dimensions
Dimensions

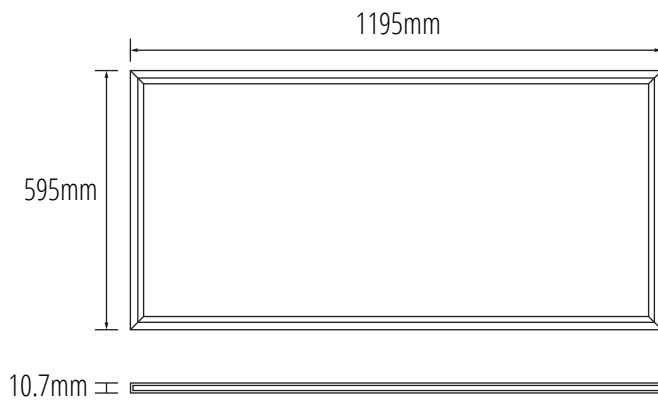


LED
LED
LED



SMD 2835LED


Accesorios y montaje
Accessories and assembly
Accessoires et montage

Ref. AC270




Suspensión
Kit cables de acero para suspensión.

Ref. AM270

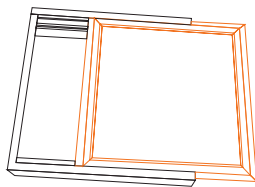


Superficie
Pre-marco aluminio para superficie.

Ref. AE270

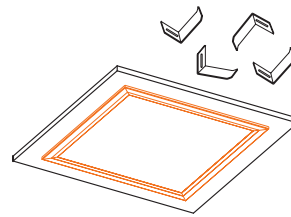


Empotrable Yeso
Pre-marco para empotrar en yeso.



Montaje Armstrong

Instalación
Installation
L'installation

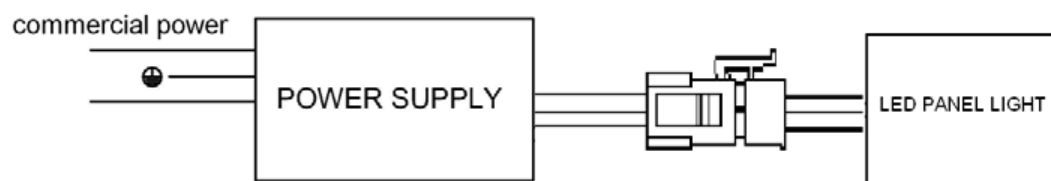

Precauciones Precautions Précautions

1. Instalar con seguridad, siempre asegurarse de la ausencia de tensión en la red antes de su colocación.
Install safely, always make sure the voltage is out of the mains before installation.
Installez en toute sécurité, assurez-vous toujours que la tension est hors tension avant l'installation.
2. Su uso está pensado para interiores.
Its use is intended for indoor use.
Son utilisation est destinée à un usage intérieur.
3. No es adecuado su uso para zonas con alta temperatura y humedad.
Its use is not suitable for areas with high temperature and humidity.
Son utilisation n'est pas adaptée aux zones à haute température et humidité.
4. No es adecuado para zonas con alta polución.
Not suitable for high pollution areas.
Ne convient pas aux zones à forte pollution.
5. No apto para fijación en sistema cerrado.
Not suitable for fastening in closed system.
Ne convient pas à la fixation dans un système fermé.

Embalaje Packing Emballage

