



G A M A BASIK

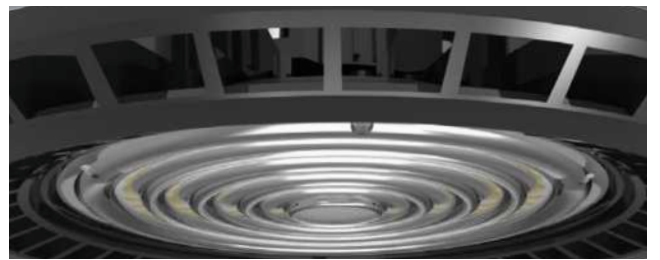

Ledsfactory

G A M A BASIK

Downlight BASIK	04
Downlight BASIK Orientable	06
Downlight BASIK PRO Triwhite UGR<19	08
Downlight BASIK PRO Style UGR<19	10
Panel BASIK UGR<19	12
Proyector BASIK Multiwhite	14
Proyector BASIK Carril Trifásico	16
Proyector BASIK Intrack	18
Aplique BASIK Round	20
Aplique BASIK	22
Proyector Exterior BASIK IP66	24
Campana Industrial BASIK	26

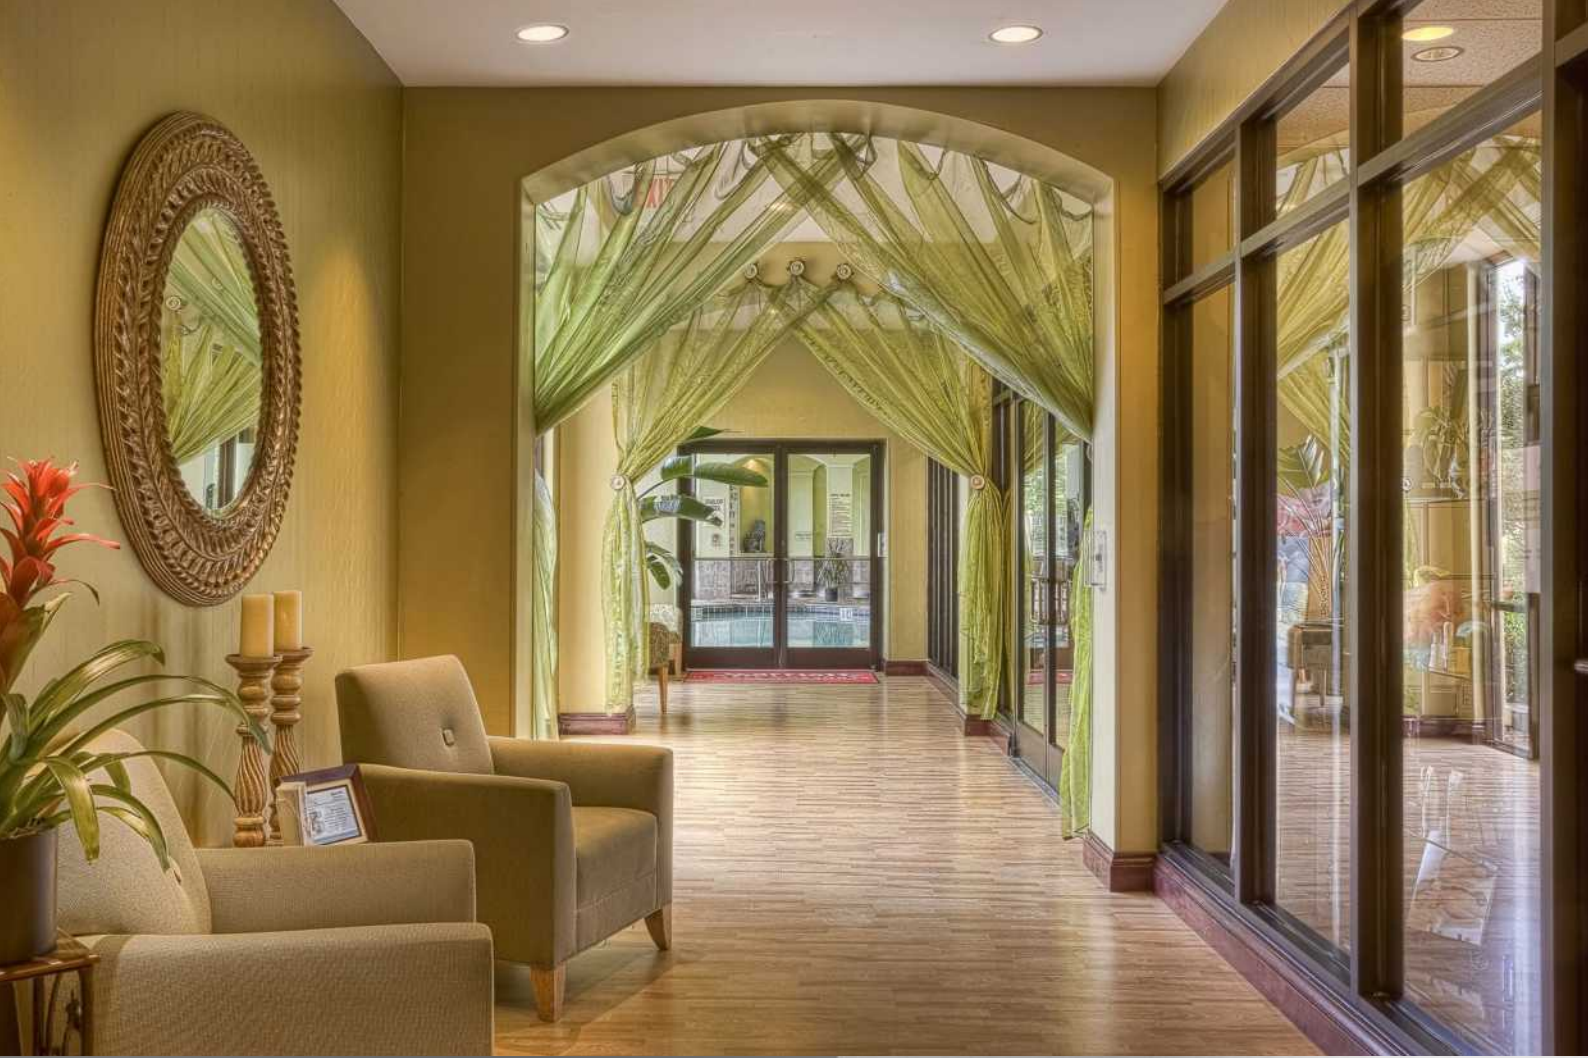

Downlight **BASIK**

ES

- Medidas estándar del mercado, puede instalarse como sustitución y/u obra nueva.
- Las luminarias de la gama BASIK abarcan casi todas las medidas del mercado.
- Ideal para techos bajos.
- Iluminación directa (+ Lumens, + Luxes).
- Fácil instalación (Plug & Play).

EN

- Standard market measures, so it can be installed as a replacement or new construction.
- The luminaries of range BASIK cover almost all market measures.
- Ideal for low ceilings.
- Direct lighting (+ Lumens, + Luxes).
- Easy installation (Plug & Play).

FR



- Dimensions standard, idéal pour la rénovation et/ou le neuf.
- Les luminaires de la gamme BASIK couvrent la plupart des encastresments.
- Idéal pour les plafonds bas.
- Éclairage direct (+ de lumens, + de flux).
- Facile d'installation (Plug & Play).


ACCESORIOS BASIK



DW23006ARNS **Aro BASIK 7W A. Niquel**
 DW23009ARNS **Aro BASIK 11W A. Niquel**
 DW23025ARNS **Aro BASIK 20W A. Niquel**



DW23009ASB **Aro Supletorio BASIK 10W A. Blanco**  100-125mm
 DW23025ASB **Aro Supletorio BASIK 20W A. Blanco**  215-245mm

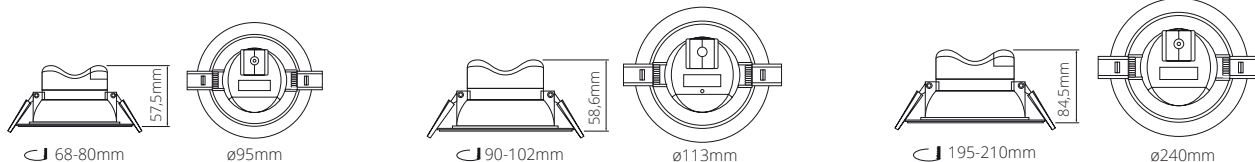

Referencia:	DW2300640	DW2300630	DW2300940	DW2300930	DW2302540	DW2302530
Potencia:	7W	7W	10W	10W	20W	20W
CCT:	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K
Lumens:	650lm	600lm	950lm	880lm	2000lm	1860lm
Eficiencia:	93lm/W	86lm/W	95lm/W	88lm/W	100lm/W	93lm/W
CRI:	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80
Ángulo:	90°	90°	90°	90°	90°	90°
Voltaje:	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC
Factor Potencia:	0.50	0.50	0.90	0.90	0.90	0.90
Nivel IP :	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Vida útil:	30.000h	30.000h	30.000h	30.000h	30.000h	30.000h

Downlight **BASIK** Orientable

ES

- Downlight Orientable 30°, sustituto ideal para las halógenas convencionales de 75W.
- Cuerpo de aluminio recubierto de plástico termoconductor para una buena gestión térmica.
- Ahorro de hasta un 80% en el consumo eléctrico.
- Fácil y rápida instalación, driver incorporado.
- Encendido instantáneo.
- Lente especial para una emisión de luz homogénea y sin sombras.






EN

- 30° orientable Downlight, ideal substitute for conventional 75W halogen.
- Aluminum body covered by thermoconductive plastic for good thermal management.
- Savings of up to 80% in electricity consumption.
- Easy and fast installation, built-in driver.
- Instant on.
- Special lens to emit a homogeneous light without shadows.


FR


- Downlight orientable 30°, substitut idéal des lampes halogènes 75W.
- Corps en aluminium, recouvert de plastique thermoconducteur pour une meilleure gestion thermique.
- Économie jusqu'à 80% sur la consommation électrique.
- Simple et rapide d'installation, driver inclus.
- Allumage instantané.
- Diffuseur spécial pour une émission homogène de la lumière sans ombres.

Orientable 30°



Referencia:	DW2320640B	DW2320630B	DW2321040B	DW2321030B
Potencia:	7W	7W	10W	10W
CCT:	4000K	3000K	4000K	3000K
Lumens:	600lm	550lm	1000lm	950lm
Eficiencia:	86lm/W	79lm/W	100lm/W	95lm/W
CRI:	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80
Ángulo:	40°	40°	40°	40°
Voltaje:	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC
Factor Potencia:	0.50	0.50	0.90	0.90
Nivel IP :	IP20	IP20	IP44	IP44
Vida útil:	30.000h	30.000h	30.000h	30.000h

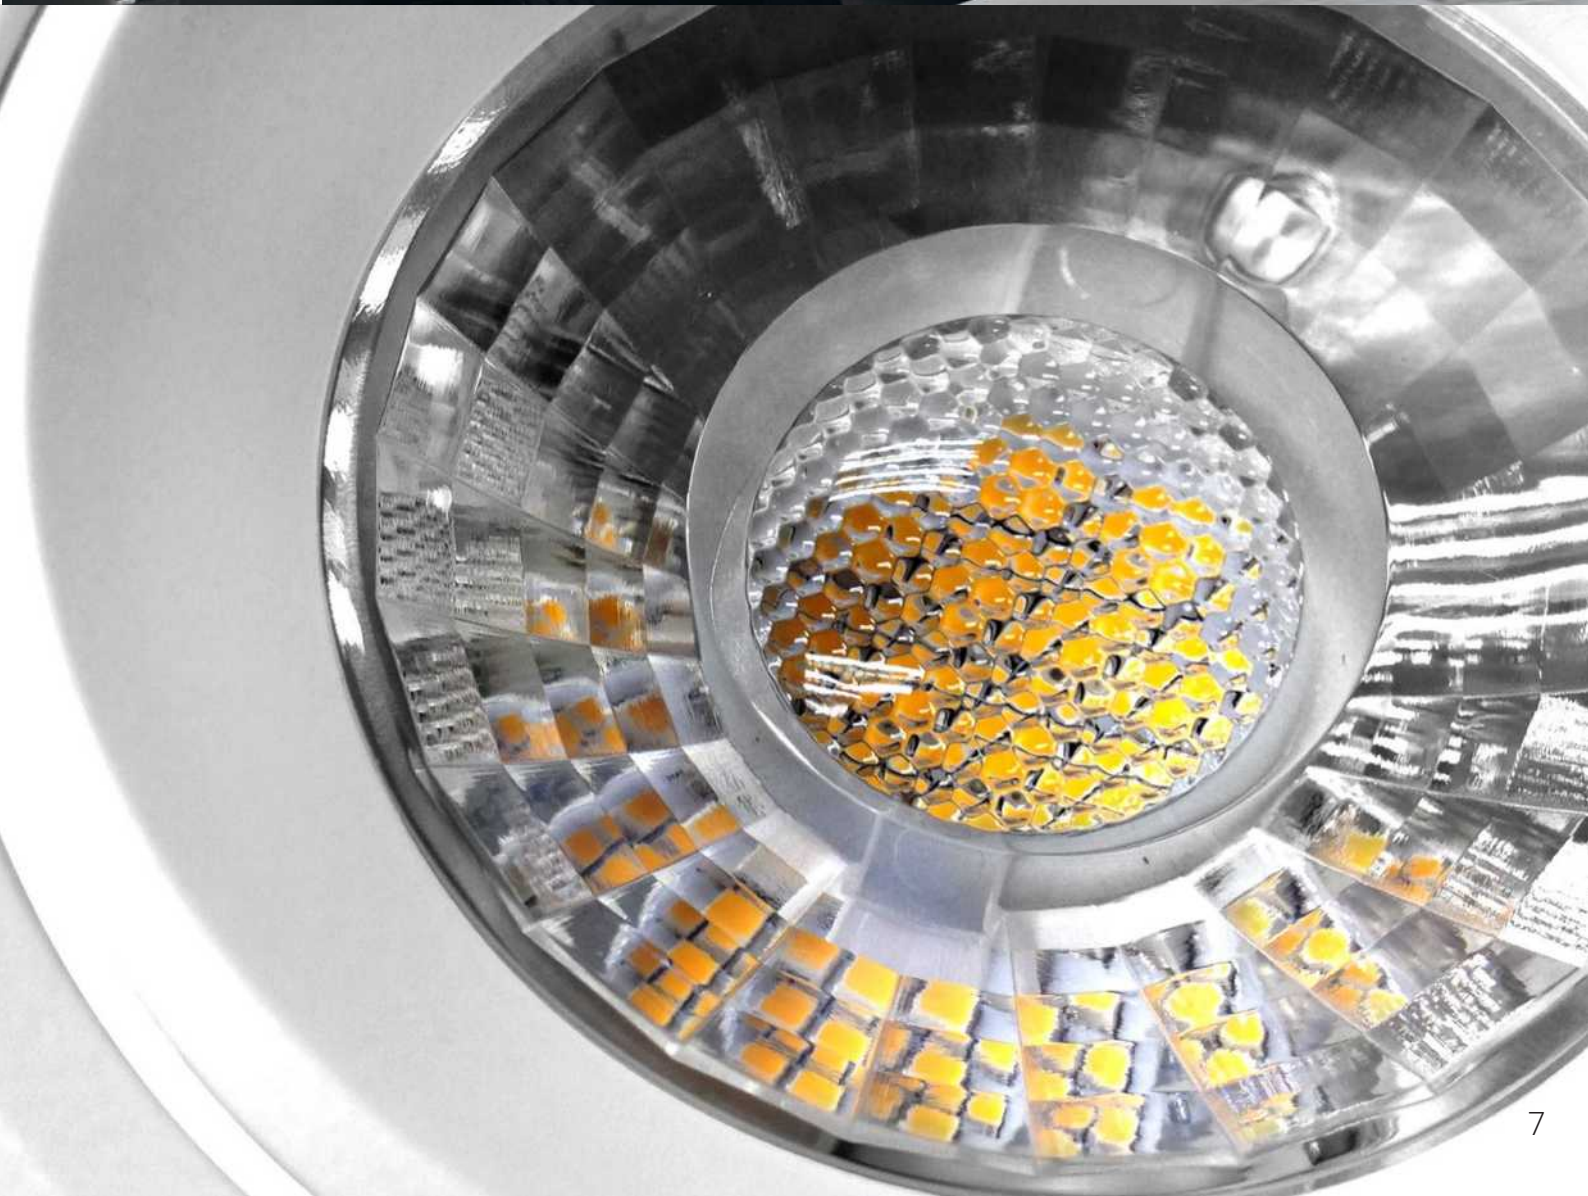

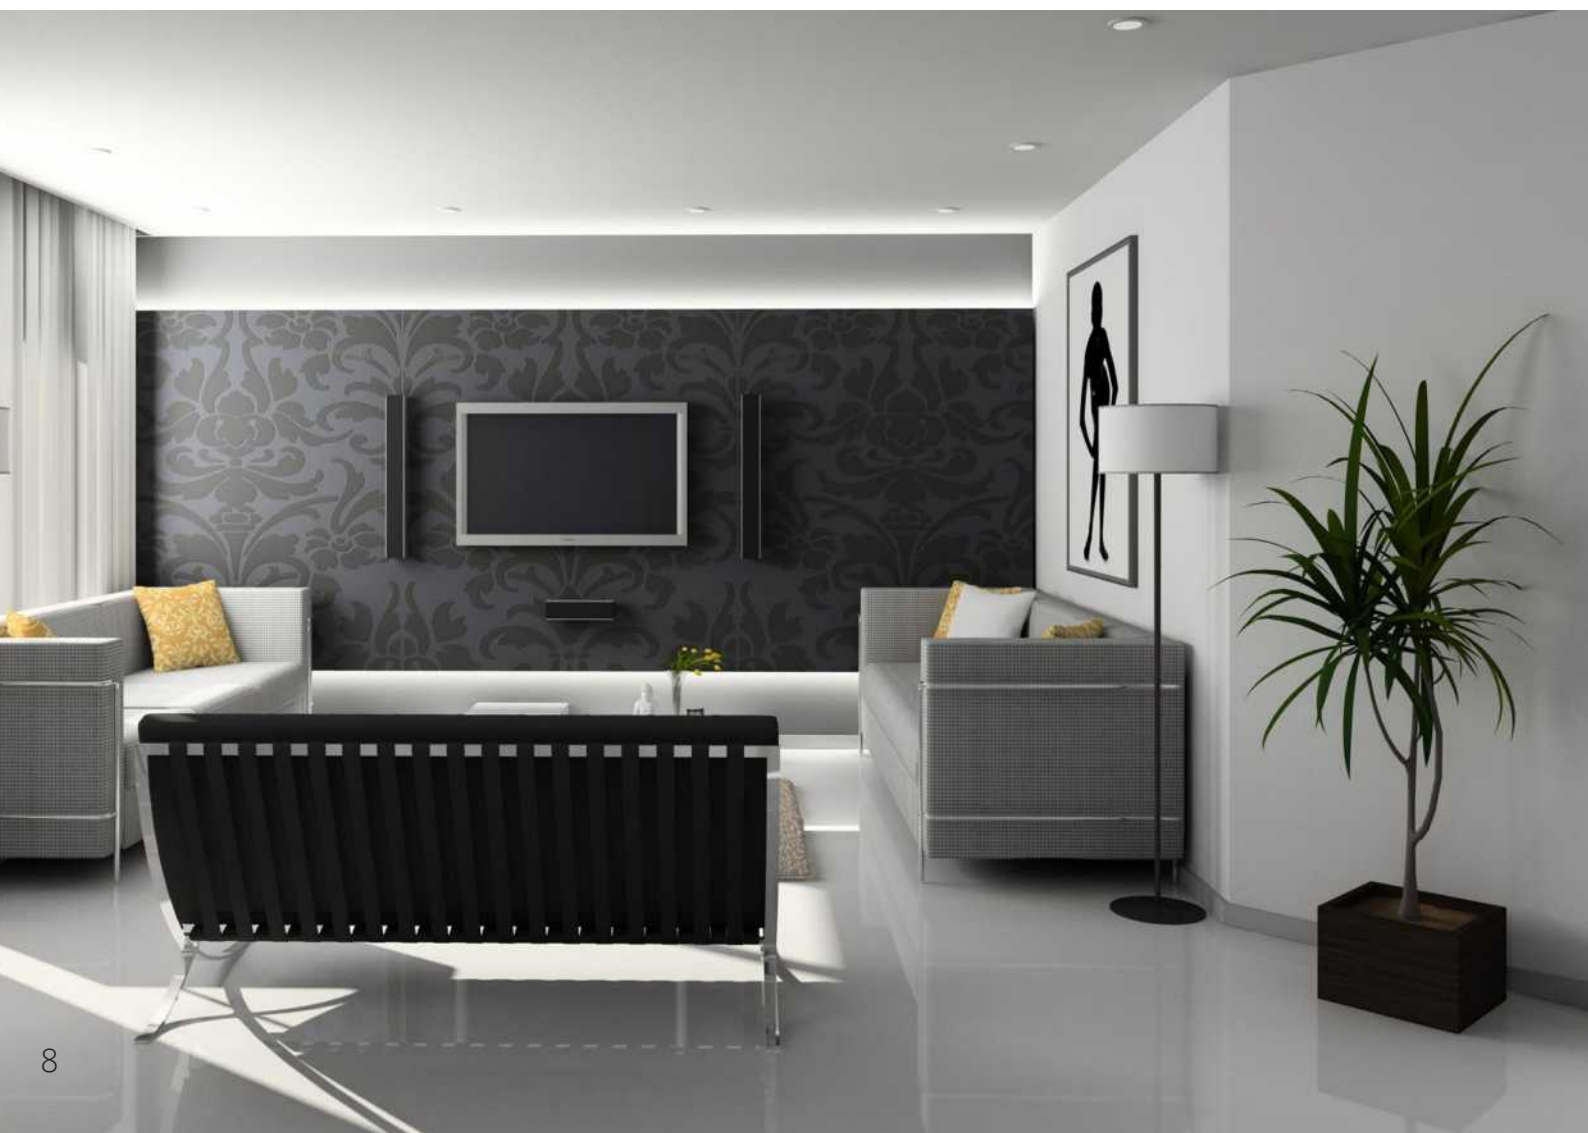

Downlight **BASIK PRO**

Triwhite UGR<19

ES

- Downlight con tres temperaturas de color (3000K, 4000K, 6000K) seleccionables a través de un interruptor en la parte superior para una optimización del stock.
- UGR<19.
- Cuerpo de aluminio.
- Ahorro de hasta un 80% en el consumo eléctrico.
- Fácil y rápida instalación, driver externo incluido.
- Encendido instantáneo.
- Lente especial para una emisión de luz homogénea y sin sombras.
- Acabado en Blanco elegante.

EN


- Downlight with three color temperatures (3000K, 4000K, 6000K) selectable through a switch at the top for stock optimization.
- UGR<19.
- Aluminum body.
- Savings of up to 80% in electricity consumption.
- Quick and easy installation, including external driver.
- Instant on.
- Special lens to emit uniform light without shadows.
- White elegant finish.

FR

- Downlight avec trois températures de couleur intégrées (3000K, 4000K, 6000K) sélection avec un interrupteur sur la partie supérieure pour une optimisation de votre stock.
- UGR<19.
- Corps en aluminium.
- Économie jusqu'à 80% de la consommation électrique.
- Simple et rapide d'installation, driver inclus.
- Allumage instantané.
- Diffuseur spécial pour une émission homogène de la lumière sans ombres.
- Finition Blanc.



DRIVER INCLUIDO
DRIVER INCLUDED
DRIVER INCLUS

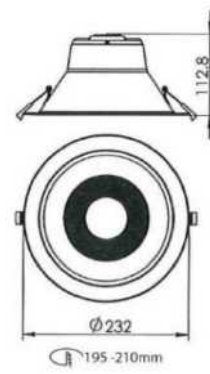

Referencia:	DW23608TWB	DW23613TWB	DW23618TWB	DW23622TWB
Potencia:	10W	15W	20W	25W
CCT:	3000K - 4000K - 6000K	3000K - 4000K - 6000K	3000K - 4000K - 6000K	3000K - 4000K - 6000K
Lumens:	800lm - 880lm - 880lm	1200lm - 1320lm - 1320lm	1640lm - 1800lm - 1800lm	2050lm - 2250lm - 2250lm
Eficiencia:	88lm/W	88lm/W	90lm/W	90lm/W
CRI:	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80
Ángulo:	50°	50°	50°	50°
Voltaje:	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC
Factor Potencia:	0.90	0.90	0.90	0.90
Nivel IP :	IP20	IP20	IP20	IP20
Vida útil:	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h

En caso de instalar con detectores de presencia, asegurarse de conectar a través de un contactor o relé o bien con un detector especial para LEDs.

If installing with presence detectors, be sure to connect through a contactor or relay or with a special LEDs detector.

En cas d'installation avec détecteur de présence, merci de bien utiliser un contacteur sec ou un relais ou bien un détecteur prévu à cet effet.

Downlight **BASIK PRO STYLE**

Regulable Corte Fase

ES

- Downlight regulable por Corte de Fase.
- Acabado Blanco UGR<19
- Acabado Negro UGR<16
- Cuerpo de aluminio.
- Ahorro de hasta un 80% en el consumo eléctrico.
- Fácil y rápida instalación, driver externo incluido.
- Encendido instantáneo.
- Lente especial para una emisión de luz homogénea y sin sombras.

EN

- Dimmable downlight by Phase Cut.
- White finish UGR <19
- Black finish UGR <16
- Aluminum body.
- Savings of up to 80% in electricity consumption.
- Easy and fast installation, external driver included.
- Instant on.
- Special lens to emit a homogeneous light without shadows.



FR

- Downlight réglable par coupure de phase.
- Finition blanche UGR <19
- Finition noire UGR <16
- Corps en aluminium.
- Jusqu'à 80% d'économie de consommation d'électricité.
- Installation facile et rapide, driver inclus.
- Allumage instantané.
- Lentille spéciale pour émettre une lumière homogène sans ombres.

UGR<16

UGR<19

IP44

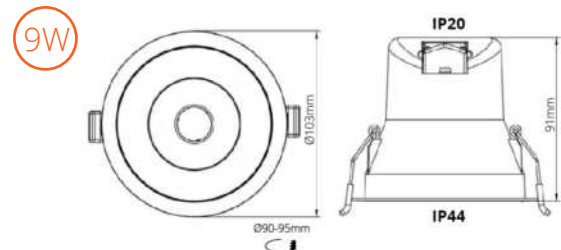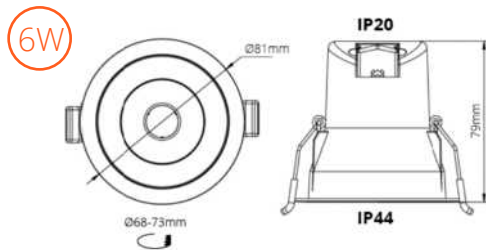


Referencia:	DW2390440B	DW2390430B	DW2390440N*	DW2390330N*	DW2390640B	DW2390630B	DW2390540N*	DW2390430N*
Potencia:	6W	6W	6W	6W	9W	9W	9W	9W
CCT:	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K
Lumens:	540lm	500lm	450lm	420lm	900lm	810lm	730lm	680lm
Eficiencia:	90lm/W	83lm/W	75lm/W	70lm/W	100lm/W	90lm/W	81lm/W	76lm/W
CRI:	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80
Ángulo:	40°	40°	40°	40°	60°	60°	60°	60°
Voltaje:	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC
Factor Potencia:	0.9	0.9	0.90	0.90	0.9	0.9	0.9	0.9
UGR	UGR<19	UGR<19	UGR<16	UGR<16	UGR<19	UGR<19	UGR<16	UGR<16
Nivel IP:	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Vida útil:	30.000h	30.000h	30.000h	30.000h	30.000h	30.000h	30.000h	30.000h

* Modelo acabado en color Negro



Panel LED **BASIK** UGR<19

Suspensión, superficie, empotrable en yeso, montaje techo Armstrong.

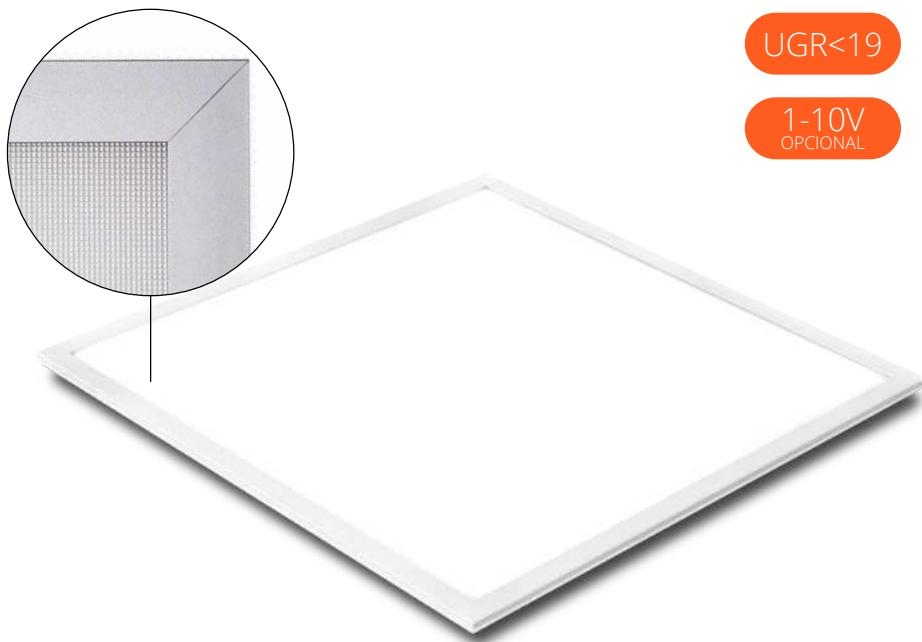

UGR<19

1-10V
OPCIONAL

ES

- UGR<19
- Panel de alta luminosidad, hasta 4600lm.
- Gran versatilidad de instalación con el mismo panel: suspensión, superficie, empotrable en yeso, montaje techo Armstrong.
- Luz totalmente homogénea, sin aguas ni sombras.
- Acabado en Blanco.
- Diseño elegante.

EN




- UGR<19
- High brightness panel, up to 4600lm.
- Great versatility of installation with the same panel: suspension, surface, recessed in plaster, ceiling mount Armstrong.
- Totally homogeneous light, without water or shadows.
- White finish.
- Elegant design.

FR

- UGR<19
- Dalle LED haute efficacité, jusqu'à 4600lm
- Grande polyvalence d'installation avec la même dalle: suspension, plafonnier, encastré faux plafond ou fermé.
- Diffusion totalement homogène, sans ombres.
- Finition blanche.
- Design élégant.

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES

Cables de Acero Suspensión	AC270
Marco Superficie 600X600mm A. Blanco	AM27045B
Marco Superficie 1200X300mm A. Blanco	AM27035B
Marco Superficie 1200X600mm A. Blanco	AM27050B
Accesorio marco Empotrable en Yeso 600X600mm A. Blanco	AE27045B
Accesorio marco Empotrable en Yeso 1200X300mm A. Blanco	AE27035B
Accesorio marco Empotrable en Yeso 1200X600mm A. Blanco	AE27050B

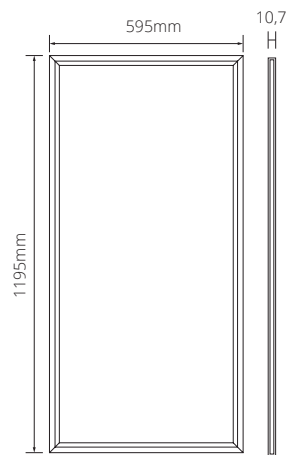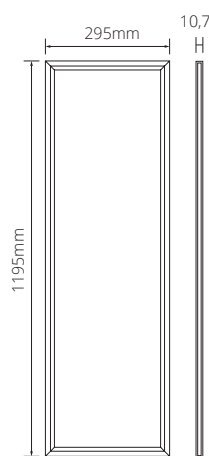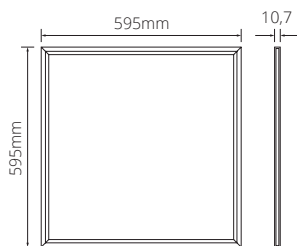

Referencia:	PN2714040B	PN2724140B*	PN2713240B	PN2723040B*	PN2714640B	PN2724740B*
Potencia:	40W	50W	34W	40W	48W	58W
CCT:	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Lumens:	4000lm	4150lm	3600lm	3000lm	4600lm	4750lm
Eficiencia:	100lm/W	83lm/W	106lm/W	75lm/W	96lm/W	82lm/W
CRI:	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80
Ángulo:	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Voltaje:	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC
Factor Potencia:	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Nivel IP :	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Vida útil:	40.000h	40.000h	40.000h	40.000h	40.000h	40.000h

* Modelo con Sistema de regulación 0-10V.


* Model with 0-10V dimmable system.

* Modèle avec système dimmable 0-10V.



Proyector LED **BASIK** Multiwhite

Proyector Carril Trifásico

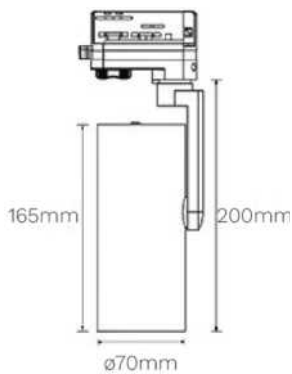

ES

- Proyector con 5 temperaturas de color (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5700K) seleccionables a través de un interruptor en la parte superior, combinable con otro selector de potencia, entre 21W y 30W.
- Diferentes opciones de lentes: 20°, 30°, 40° y 60°
- Cuerpo de aluminio.
- Driver Interno.

EN

- Projector with 5 color temperatures (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5700K) selectable through a switch on the top, combinable with another power selector switch, between 21W and 30W.
- Different lens options: 20°, 30°, 40° and 60°
- Aluminum body.
- Internal Driver.

FR

- Projecteur avec 5 températures de couleur (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5700K) sélectionnables via un interrupteur sur le dessus, combinable avec une autre puissance sélecteur, entre 21W et 30W.
- Différentes options de lentilles : 20°, 30°, 40° et 60°
- Corps en aluminium.
- Pilote interne.

- Acabado Negro
- Acabado Blanco

ACCESORIOS ANTIDESLUMBRAMIENTO ANTI GLARE ACCESSORIES ACCESSOIRES ANTI-EBLOUISSEMENT




- Lente 20° serie BASIK Multiwhite PR250-LNT-20
- Lente 30° serie BASIK Multiwhite PR250-LNT-30
- Lente 40° serie BASIK Multiwhite PR250-LNT-40
- Lente 60° serie BASIK Multiwhite PR250-LNT-60

Referencia:	PR250305TB	PR250305TB
Potencia:	21W-30W	21W-30W
CCT:	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5700K	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5700K
Lumens:	2100lm - 3000lm	2100lm - 3000lm
Eficiencia:	100lm/W	100lm/W
CRI:	CRI>80	CRI>80
Ángulo:	30° (20°,40°,60° bajo pedido)	30° (20°,40°,60° bajo pedido)
Voltaje:	220-240V AC	220-240V AC
Factor Potencia:	0.95	0.95
Nivel IP :	IP20	IP20
Vida útil:	50.000h	50.000h



Proyector LED **BASIK**

Proyector Carril Trifásico

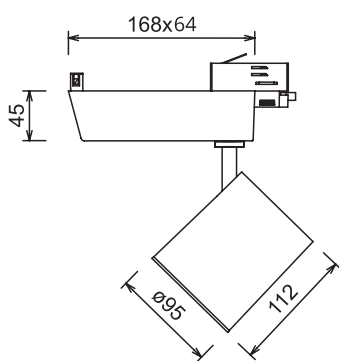

ES

- Proyector para Carril Trifásico Universal.
- Accesorios antideslumbramiento disponibles.
- Hasta 148lm/W.
- Ahorro de hasta un 80% en el consumo eléctrico.
- Cuerpo de aluminio.

EN

- Universal three phase rail luminaire.
- Anti glare accessories available.
- Up to 148lm/W
- Savings of up to 80% in electricity consumption.
- Aluminum body.

FR

- Projecteur avec adaptateur rail triphasé universel.
- Accessoires anti-éblouissement optionnels.
- Jusqu'à 148lm/W.
- Économie jusqu'à 80% de la consommation électrique.
- Corps en aluminium.

- Acabado Negro
- Acabado Gris
- Acabado Blanco

ACCESORIOS ANTIDESLUMBRAMIENTO ANTI GLARE ACCESSORIES ACCESSOIRES ANTI-EBLOUISSEMENT

-  Aro PR254-ARD
-  Panel Abeja PR254-ABJ
-  Aletas PR254-BRD

Referencia:	PR2542040B PR2542040N	PR2542030B PR2542030N	PR2543040B PR2543040N	PR2543030B PR2543030N	PR2544040B PR2544040N	PR2543830B PR2543830N
Potencia:	19W	19W	26W	26W	33W	33W
CCT:	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K
Lumens:	2800lm	2700lm	3700lm	3600lm	4200lm	4100lm
Eficiencia:	148lm/W	142lm/W	142lm/W	138lm/W	127lm/W	124lm/W
CRI:	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80
Ángulo:	45° / 15°	45° / 15°	45° / 15°	45° / 15°	45° / 15°	45° / 15°
Voltaje:	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC
Factor Potencia:	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Nivel IP :	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Vida útil:	85.000h	85.000h	85.000h	85.000h	85.000h	85.000h



Proyector LED **BASIK INTRACK**

Proyector Carril Trifásico sin Portaequipos



DALI *

ES

- Proyector para Carril Trifásico Universal.
- Sin portaequipos.
- Reflectores disponibles.
- Hasta 153lm/W.
- Ahorro de hasta un 80% en el consumo eléctrico.
- Cuerpo de aluminio.

EN

- Universal three phase rail luminaire.
- Without equipment holder.
- Reflectors available.
- Up to 153lm/W
- Savings of up to 80% in electricity consumption.
- Aluminum body.

FR


- Projecteur avec adaptateur rail triphasé universel.
- Sans porte-matériel.
- Réflecteurs optionnels.
- Jusqu'à 153lm/W.
- Économie jusqu'à 80% de la consommation électrique.
- Corps en aluminium.

- Acabado Negro
- Acabado Gris
- Acabado Blanco

ACCESORIOS ANTIDESLUMBRAMIENTO
ANTI GLARE ACCESSORIES
ACCESSOIRES ANTI-EBLOUISSEMENT



- Reflector 15° Serie BASIK PR252-RFL-15
- Reflector 45° Serie BASIK PR252-RFL-45
- Reflector 55° Serie BASIK PR252-RFL-55

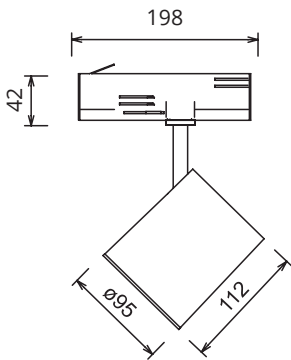

Referencia:	PR2521340B PR2521340N	PR2521330B PR2521330N	PR2522040B PR2522040N	PR2521930B PR2521930N	PR2522740B PR2522740N	PR2522630B PR2522630B	PR2523740B PR2523740N	PR2523630B PR2523630N
Potencia:	10W	10W	13W	13W	19W	19W	26W	26W
CCT:	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K
Lumens:	1350lm	1300lm	2000lm	1900lm	2800lm	2700lm	3700lm	3600lm
Eficiencia:	135lm/W	130lm/W	153lm/W	146lm/W	148lm/W	142lm/W	142lm/W	138lm/W
CRI:	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80
Ángulo:	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°
Voltaje:	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC
Factor Potencia:	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Nivel IP :	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Vida útil:	85.000h	85.000h	80.000h	80.000h	72.000h	72.000h	65.000h	65.000h

*Sistema de regulación DALI opcional (Ref.+D)

*Optional DALI regulation system (Ref.+D)

*Système de régulation DALI en option (Ref.+D)





Aplique LED **BASIK Round**

ES


- Cuerpo orientable 30°
- Sistema de sujeción a techo rápido.
- Protección frente agentes externos IP20.

EN

- 30° adjustable body
- Quick ceiling fastening system.
- Protection against external agents IP20.

FR

- Corps réglable à 30°
- Système de fixation rapide au plafond.
- Protection contre les agents externes IP20.

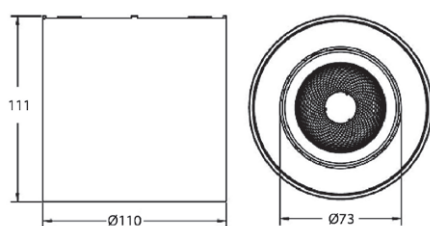


IP20

Cuerpo
Orientable 30°

■ Acabado Negro
□ Acabado Blanco

Referencia:	SP2408730B SP2408730N	SP2409240B SP2408740N
Potencia:	10W	10W
CCT:	3000K	4000K
Lumens:	890lm	920lm
Eficiencia:	89lm/W	92lm/W
CRI:	>80	>80
Ángulo:	36°	36°
Voltaje:	220-240V	220-240V
Factor Potencia:	0.90	0.90
Nivel IP :	IP20	IP20
Vida útil:	30.000h	30.000h

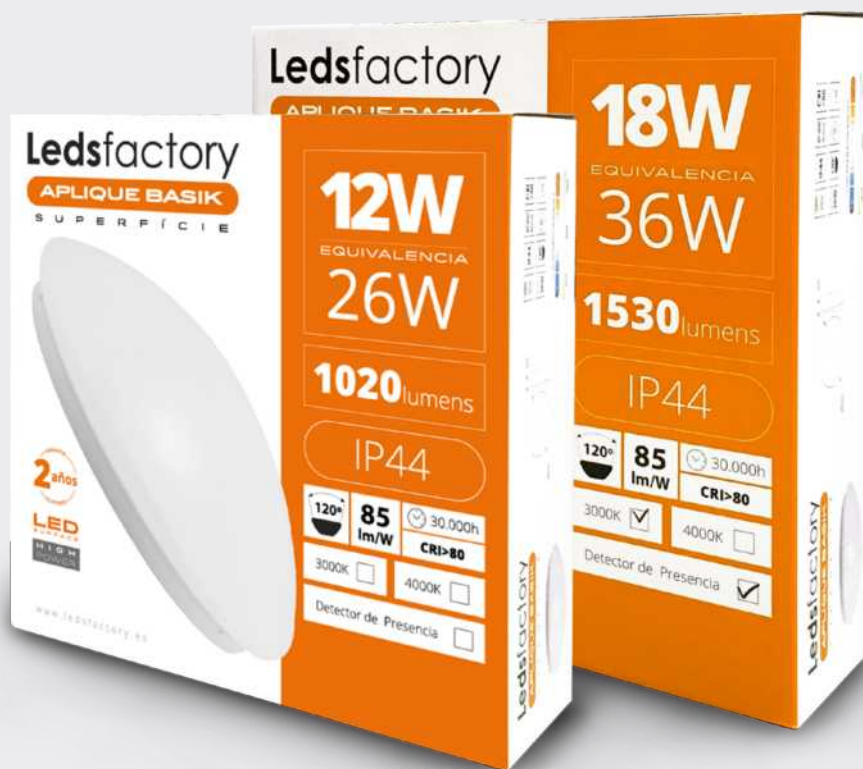

Aplique LED **BASIK**

Lámpara de Superficie / Detector Presencia

ES

- IP44.
- Ahorro de hasta un 80% en el consumo eléctrico.
- Fácil y rápida instalación.
- Encendido instantáneo.
- Luz homogénea y sin sombras.
- Detector de Presencia opcional.
- Radio de detección de hasta 6 metros.
- Ángulo de detección de 150°.

EN

- IP44.
- Savings of up to 80% in consumption electric.
- Easy and fast installation.
- Instant on.
- Homogeneous light without shadows.
- Optional Presence Detector.
- Detection radius of up to 6 meters.
- 150° detection angle.

FR

- IP44.
- Économies allant jusqu'à 80% en consommation électrique.
- Installation facile et rapide.
- Allumage instantané.
- Lumière homogène sans ombres.
- Détecteur de présence optionnel.
- Rayon de détection jusqu'à 6 mètres.
- Angle de détection de 150°





Funcionamiento detector de presencia:



ON ↑ █ ↓	Área de Detección		Tiempo Encendido			Sensor Daylight	
	1		2	3		4	
ON	100%		ON	ON	5s	ON	25lux
			ON	—	1min		
—	50%		—	ON	3min		
			—	—	10min	—	Desactivado

IP44

Detector de presencia

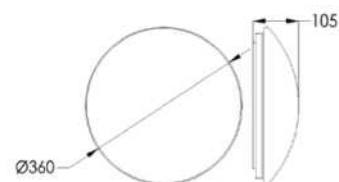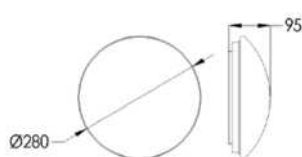

Referencia:	SP2371030B	SP2371040B	SP2381030B*	SP2381040B*	SP2371330B	SP2371540B	SP2381330B*	SP2381540B*
Potencia:	12W	12W	12W	12W	18W	18W	18W	18W
CCT:	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K
Lumens:	924lm	1020lm	924lm	1020lm	1386lm	1530lm	1386lm	1530lm
Eficiencia:	77lm/W	85lm/W	77lm/W	85lm/W	77lm/W	85lm/W	77lm/W	85lm/W
CRI:	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Ángulo:	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Voltaje:	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Factor Potencia:	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
Nivel IP :	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Vida útil:	30.000h	30.000h	30.000h	30.000h	30.000h	30.000h	30.000h	30.000h

* Modelo con detector de presencia incluido.

* Model with presence detector included.

* Modèle avec détecteur de présence inclus.



Proyector Exterior LED **BASIK**

Proyector Especial Exteriores

ES

- Tres medidas de proyector.
- Hasta 26.000lm.
- IP66.
- Ahorro de hasta un 80% en el consumo eléctrico.
- Fácil y rápida instalación.
- Encendido instantáneo.
- Luz homogénea y sin sombras.

EN

- Three different measures.
- Up to 26.000lm.
- IP66
- Savings of up to 80% in electricity consumption.
- Easy and quick installation.
- Instant on.
- Homogeneous and shadowless light.


FR

- Trois dimensions de projecteur.
- jusqu'à 26.000lm.
- IP66.
- Économie jusqu'à 80% de consommation électrique.
- Simple et rapide d'installation.
- Allumage instantané.
- Diffusion homogène de la lumière.




IP66


200W

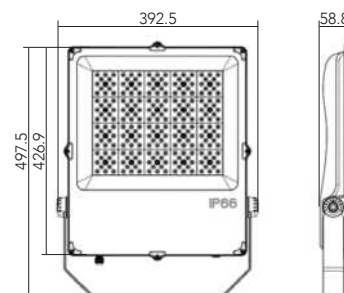


10W




30W




50W

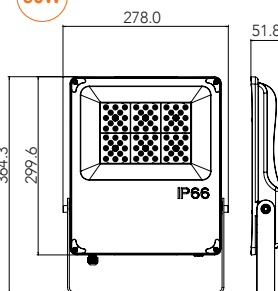

100W

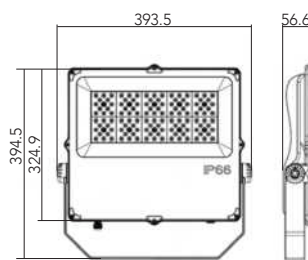

150W

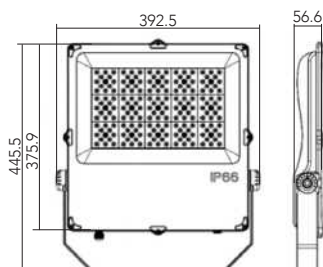

Referencia:	EX0101240N	EX0103640N	EX0106040N	EX0101340N	EX0101940N	EX0102640N
Potencia:	10W	30W	50W	100W	150W	200W
CCT:	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Lumens:	1200lm	3600lm	6000lm	13.000lm	19.500lm	26.000lm
Eficiencia:	120lm/W	120lm/W	120l m/W	130lm/W	130lm/W	130lm/W
CRI:	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80
Ángulo:	90°	90°	90°	90°	90°	90°
Voltaje:	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC
Factor Potencia:	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
Nivel IP :	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Vida útil:	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h

Campana Industrial LED **BASIK** *Industrial*

ES

- Disponible en 100W (13.000lm), 150W (19.500lm) y 200W (26.000lm).
- 3 años de garantía.
- Alta eficiencia, hasta 130lm/W.
- Diseño Innovador.
- Alto Índice de reproducción cromática CRI>80.
- Protección IP65 / IK08.
- Gran versatilidad de instalación suspendido y superficie techo.

EN

- Available in 100W (13.000lm), 150W (19.500lm) and 200W (26.000lm).
- 3 year warranty.
- High efficiency, up to 130lm/W.
- Innovative Design.
- High color rendering index CRI> 80.
- IP65 / IK08 protection.
- Great versatility of suspended installation and ceiling surface.




FR

- Disponible en 100W (13 000lm), 150W (19.500lm), 200W (26 000lm).
- Trois ans de garantie.
- Haut rendement jusqu'à 130lm.
- Design innovateur.
- Indice chromatique haut IRC>80.
- IP65 / IK08.
- Grande polyvalence d'installation, suspension ou plafonnier.




IP65

IK08

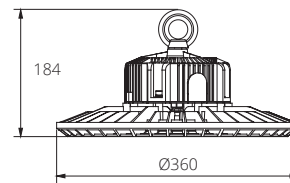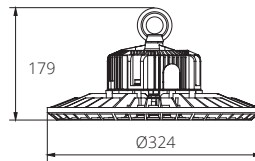

Referencia:	CI62014040N	CI62021040N	CI62028040N
Potencia:	100W	150W	200W
CCT:	4000K	4000K	4000K
Lumens:	13.000lm	19.500lm	26.000lm
Eficiencia:	130lm/W	130lm/W	130lm/W
CRI:	CRI>80	CRI>80	CRI>80
Ángulo:	90°	90°	90°
Voltaje:	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC
Factor Potencia:	0.95	0.95	0.95
Nivel IP :	IP66	IP65	IP66
Vida útil:	50.000h	50.000h	50.000h

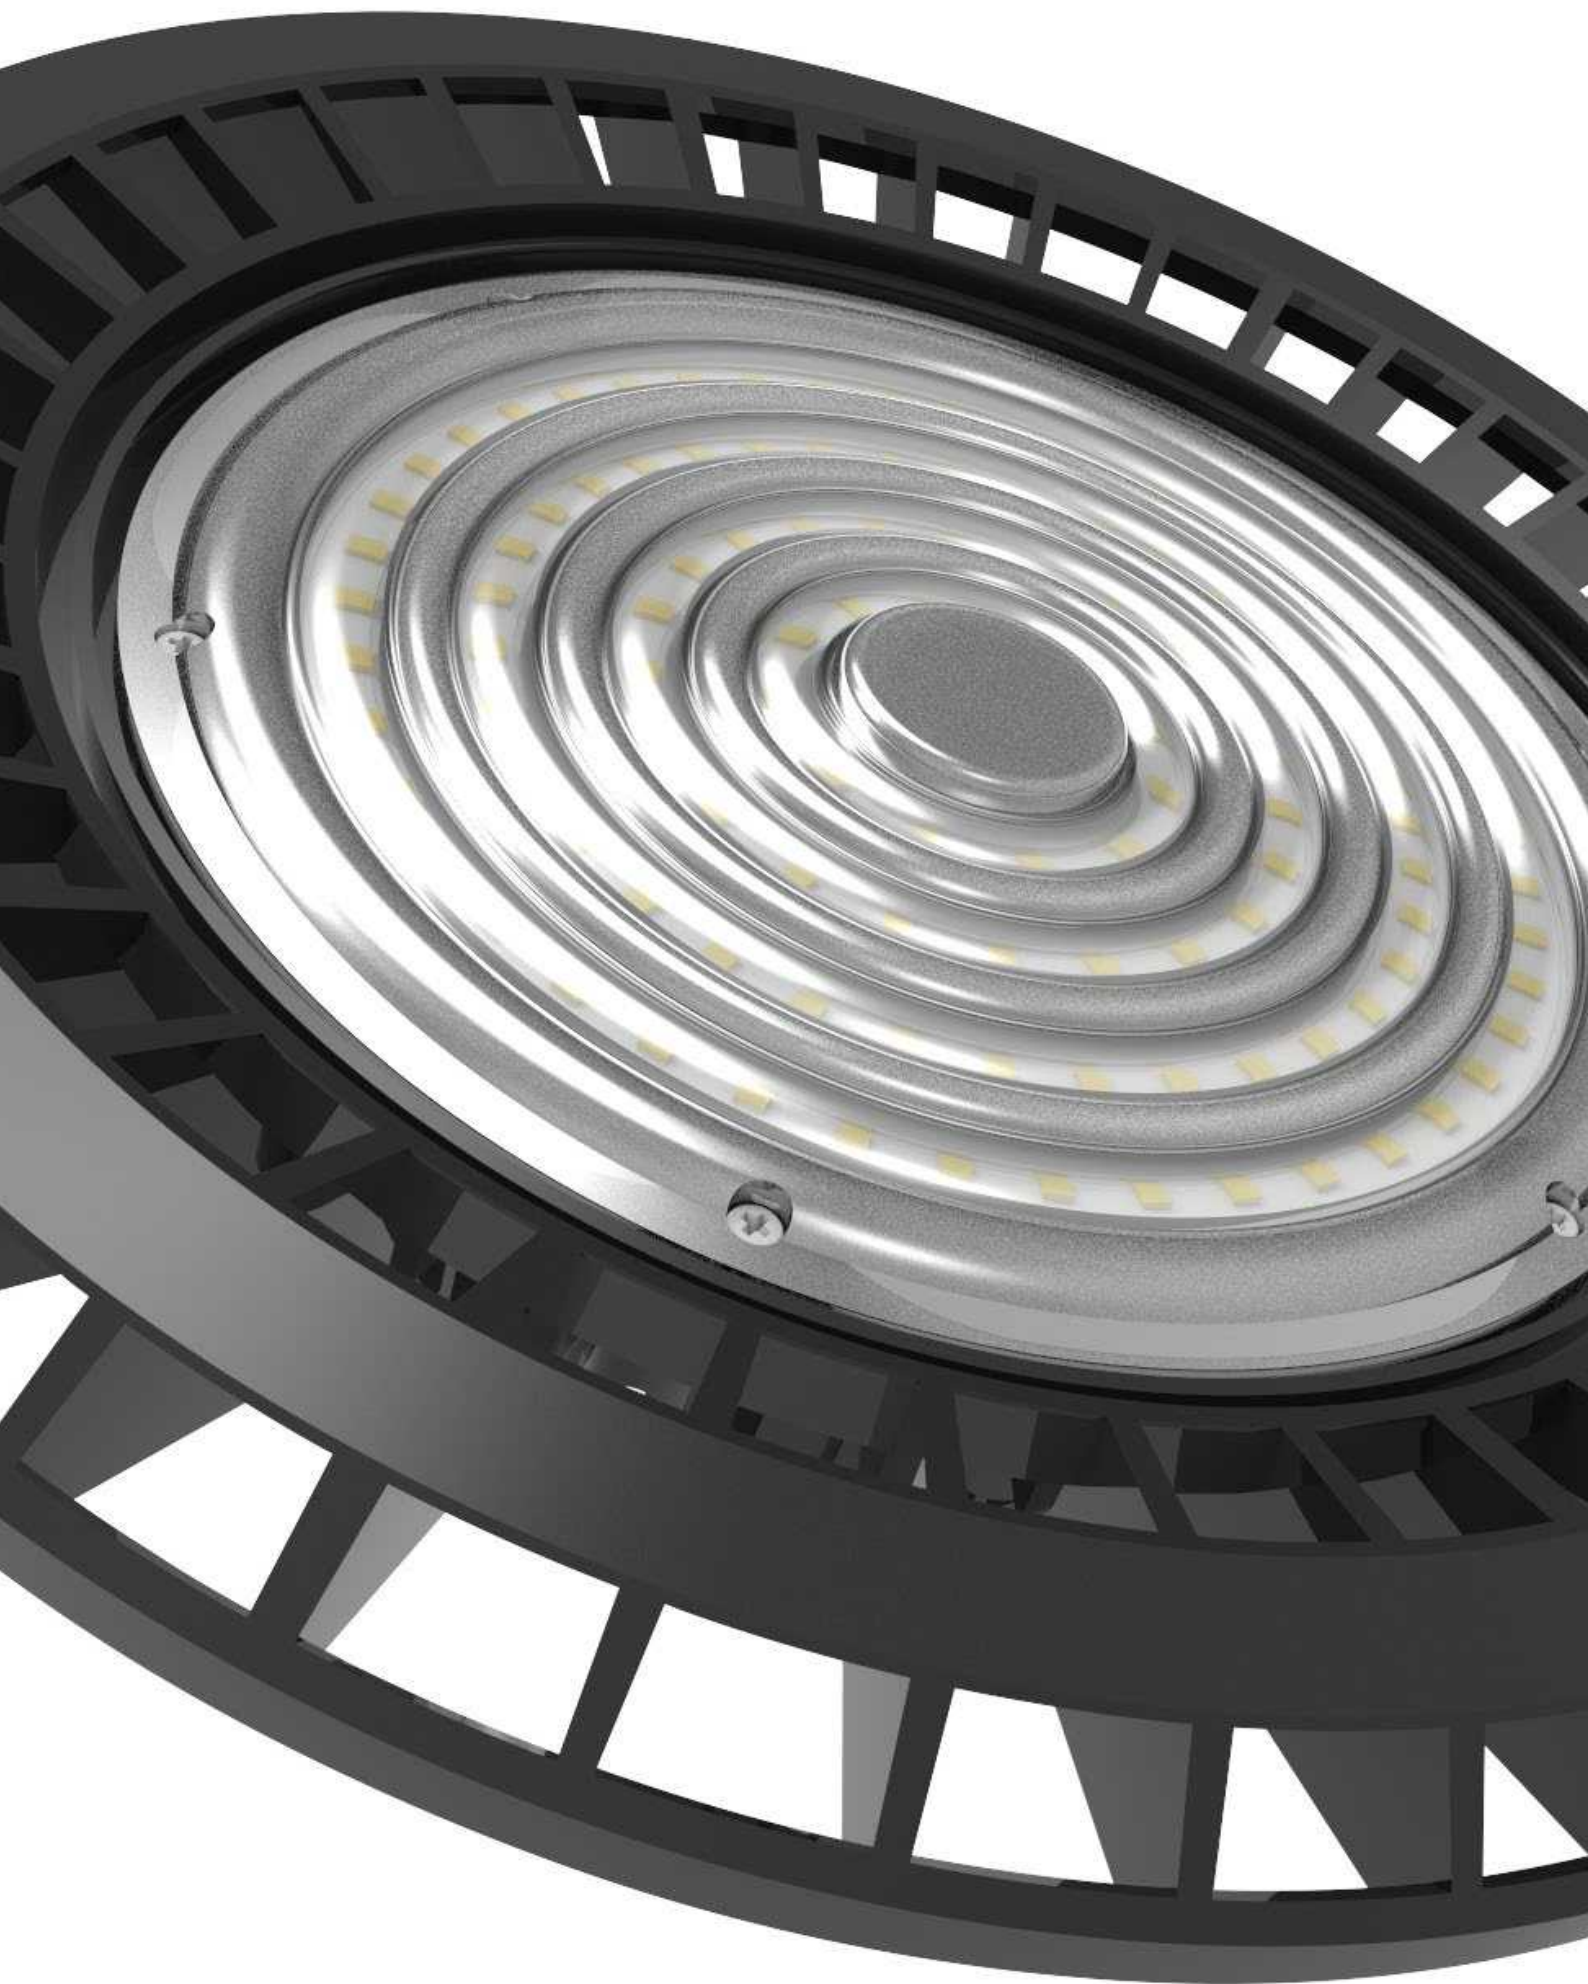





Ledsfactory[®]
professional LED lighting