


## Perfil BR5035EA

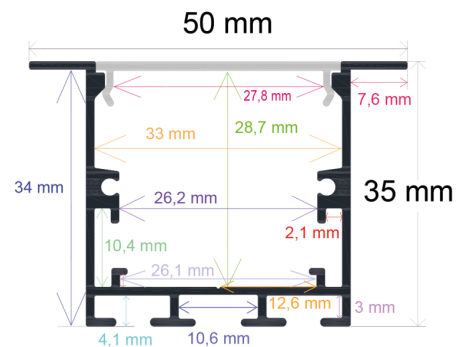

Perfil de aluminio de 50 x 35 mm para instalación empotrable. Óptima disipación del calor para instalación de tira flexible LED. Ideal para la iluminación decorativa y acabados interiores.

**Color:** Aluminio anodizado en plata.  
**Longitud:** 2000mm  
**Corte a medida:** Posibilidad de corte a medida en taller propio.

### Accesorios perfil de superficie BR5035A:

**Difusor:** Fabricados en PC en blanco opal.  
**Tapas finales:** Disponibles sin agujero.

**Otros accesorios:** Grapa y muelle sujeción techo, conectores entre perfiles (recto, ángulo 90°, esquina)



Ref. BR-MU-5003



Ref. BR-GS-5002-12



Ref. BR-UP-5007




Ref. BR-UP-5008




Ref. BR-UP-5009

### Instalación perfil:


#### EMPOTRADO



① Empotrar el perfil en una superficie




② Pegar el adhesivo de la tira LED al perfil




③ Encajar el difusor en el perfil


#### SUJECCIÓN GRAPA EN TECHO (Ref. BR-GS-5002-12)



① Colocar las grapas y los conectores de perfiles



② Abrir las aletas de las grapas para empotrarlo



③ Dejar caer las aletas de las grapas al empotrarlo y encajar el perfil

Nota: algunas características de los accesorios podrían variar respecto a las mostradas en este documento.