



- Aluminio de fundición, Acabado Texturizado.
- Reflector de aluminio facetado y anodizado de gran rendimiento.
- Disipador de calor en aluminio extruido (6063-T5) anodizado RAL 9005.
- Sistema de sujeción a techo rápido mediante garras de muelle.
- Acabados Disponibles ☐ ☒

Cast aluminum, RAL 9003 Textured finish.
High performance faceted and anodized aluminum reflector.
Extruded aluminum heat sink (6063-T5) anodized RAL 9005.
Quick roof fastening system using spring claws.
Available Finishes ☐ ☒



LENTES

35° 50° 80°
25°+70°
A.25°

Referencia
Code
Tensión Entrada
Voltage
Potencia
Power
Corriente Nominal
Intensity
Factor Potencia
Power Factor
Tensión Nominal
Nominal Voltage
Flujo Luminoso
Final Lumens
Eficiencia (lm/W)
Efficiency (lm/W)
CCT ¹
CCT ¹
CRI ²
CRI ²
Ángulo Apertura ³
Distribution Angle ³
THD
THD
Ripple 100Hz
Ripple 100Hz
L80B10 *
L80B10 *
Eficiencia Energética
Energy Efficiency

1-10V CASAMBI

- Temperatura funcionamiento -30° a 40°
- Temperatura almacenamiento -40° a 70°
- Humedad relativa operativa 0% a 75%

TRIDONIC

* El 90% de las luminarias mantendrán el 80% del flujo lumínico durante la cantidad de horas especificadas.
* 90% of the luminaires will maintain 80% of the luminous flux for the specified number of hours.
* 90% des luminaires maintiendront 80% du flux lumineux pour le nombre d'heures spécifié.


Los datos de vida útil son basados a una temperatura ambiente de 25° y una TP de 65°.
Estos datos pueden variar dependiendo de la temperatura ambiente y las horas de funcionamiento al día.
Useful life data is based on an environmental temperature of 25° and one TP of 65°. These data can vary depending on the environmental temperature and its operating hours per day.
Les données de vie utile sont basées à une température ambiante de 25 ° et une TP de 65 °. Ces données peuvent varier en dépendant de la température ambiante et les heures de fonctionnement par jour.

Rango de Tolerancia para los datos eléctricos y lumínicos ±10%.
Tolerancy rank for electric and luminic data is ±10%.
Le rang de tolérance pour les données électriques et lumineuses sont ±10%.



Ledsfactory

Dimensiones
Dimensions
Dimensions

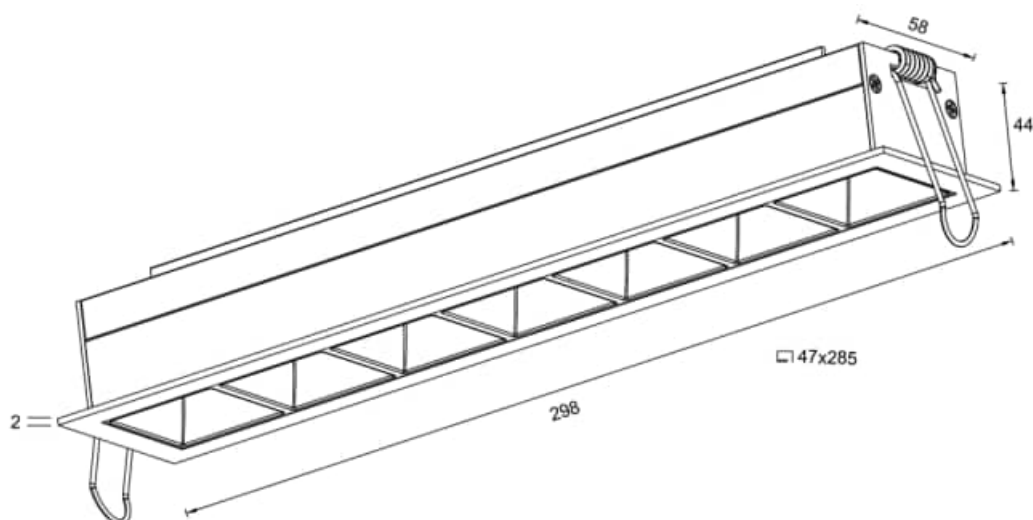

Precauciones
Precautions
Précautions

1. Instalar con seguridad, siempre asegurarse de la ausencia de tensión en la red antes de su colocación.
Install safely, always make sure the voltage is out of the mains before installation.
Installez en toute sécurité, assurez-vous toujours que la tension est hors tension avant l'installation.
2. Su uso está pensado para interiores.
Its use is intended for indoor use.
Son utilisation est destinée à un usage intérieur.
3. No es adecuado su uso para zonas con alta temperatura y humedad.
Its use is not suitable for areas with high temperature and humidity.
Son utilisation n'est pas adaptée aux zones à haute température et humidité.
4. No es adecuado para zonas con alta polución.
Not suitable for high pollution areas.
Ne convient pas aux zones à forte pollution.
5. No apto para fijación en sistema cerrado.
Not suitable for fastening in closed system.
Ne convient pas à la fixation dans un système fermé.

Descargas
Downloads
Téléchargements



Archivos multimedia